

# 仕 様 書

高視認性消防団員用活動服一式

四国中央市

## 1 概要

この仕様書は、四国中央市において調達する高視認性消防団員用活動服一式（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

## 2 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとする。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ、ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。  
又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにビニール袋により包装し、氏名、サイズが確認できるようにし、警防課担当からのサイズ内訳表に基づき、分団ごとにまとめて納品すること。
- (5) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (6) 採寸については、各人によりサイズを決定するものとする。
- (7) 仕様書内縫製上の数値は全て約表記とする。

## 3 見本品提出

落札業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。

この時仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

## 4 品番、品名及び数量

メーカー：(株)イマジョー

TX7000T-PP 男性用新基準消防団活動服 上衣 400着

TX7000PJ 男性用新基準消防団活動服 下衣 400本

※同等品可（指定期日までに同等品の承認を得ること。）

※サイズごとの内訳については、落札業者決定後に警防課担当から連絡する。

## 5 納期

令和7年3月25日

## 6 納入場所

四国中央市消防防災センター

※落札業者決定後、警防課担当と詳細について協議すること。

7 制式<図通り>

(1) 型式

ア 上衣

カッター衿型肩章付き、前後身頃及び袖部配色切り替え、前比翼ファスナー仕立て、  
両胸雨ブタ付きアウトポケット、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸刺繍入り、  
背部反射プリント入り、背部蓄光パイピング入り

イ ズボン

ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き（ゴム不可）、  
両脇雨ブタ付きカーゴポケット、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止）

(2) 生地材料（参考）

素 材	東レ ストレッチツイル KRTNS 静電防止素材（導電性カーボン系全面混入） 抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可） ストレッチ性 13%以上	
混紡率	難燃アクリル	49%
	レーヨン	20%
	ポリエステル	20%
	ナイロン（消臭繊維）	10%
	ポリウレタン	1%
色 相	BL ブルー（主生地） OR オレンジ（副生地）	

副資材

品名	規格	使用箇所
芯地	接着芯地	羽衿、台衿、フラップ、カフス、見返し、 天狗、玉縁、前合わせ
釦（ポリエステル）	Φ1.5 cm	肩章 左ポケット、天狗鼻
YKK製 ファスナー	コイルファスナー 5.0 cm～5.8 cm 2.0 cm 金属ファスナー 1.8 cm～2.6 cm	上衣前合わせ ※サイズにより変更 袖口 ※サイズにより変更 ズボン前合わせ ※サイズにより変更
蓄光パイピング	LFUC1200	背部切り替え
面ファスナー <A/フック面>	2.5 cm×5 cm 1.6 cm×4 cm 2.5 cm×7 cm	フラップ 上前裏 ズボンフラップ

面ファスナー <B/ループ面>	2.5 cm× 5 cm	胸ポケット口
	1.6 m× 4 cm	下前
	2.5 cm× 7 cm	ズボンカーゴポケット口
	3 cm× 4.5 cm	階級章台
前カン	シルバー	ズボン帯前合わせ中心
ベルト芯	3 3 mm 巾	ズボン腰裏
アジャスター	パーマロック	ズボン両脇

## 8 縫 製

### (1) 上 衣

#### ア 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で 8 cm、衿先巾 8 cm とする。

#### イ 身 頃

前身は 3 枚はぎとし、雨蓋上部、ポケット下部から約 3 cm の箇所縫い合わせ、中段には副生地にて配色を施し主生地側にステッチを掛ける。

後身も同様 3 枚はぎとし、中段には副生地にて配色を施し、主生地側にステッチを掛ける。

#### ウ 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央に挟み縫い付けとする。

#### エ 胸ポケット

副生地を使用した胸ポケットは小丸型左右 2 個、角取型雨蓋付きとし、2.5 cm× 5 cm の面ファスナー止めとする。 ※雨蓋に面ファスナー縫い地を出さない事。

雨蓋はバストラインに挟み付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

身頃同様ポケット下部 3 cm 上がりで切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

#### オ ペン差し

左袖の肩章下部から 10 cm 下の位置に 2 本入りペン差し (6 cm× 14 cm) を副生地にて取り付ける。

#### カ 前立て

前立ては比翼付きとし、面ファスナー『1.6 cm× 4 cm』を 3 箇所縫い付け、ファスナーを縫い付ける。下前ファスナーは見返しと挟み縫い付けする。

ファスナーのチェーン幅は 5.5 mm 以上とする。

#### キ 背部 (ヨーク)

1 枚ヨークとし蓄光反射パイピングを挟み込む。

巾は中央部で 20 cm とし、表一条飾りミシン縫いとする。

#### ク 肩縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。 <インターロックミシン可>

#### ケ 脇縫い・袖縫い・袖付け縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。 <インターロックミシン可>

袖縫いは、上袖は主生地を使用し下袖は副生地で切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

## コ 袖 口

カフス巾 6 cm、水カキ付きファスナー式とし、ファスナーを閉めた時にエレメント部分がむき出しにならないようする。水カキはカフスの手前までとする。

※袖口まであつてはいけない

ピンロック式ファスナーとしチェーン幅は 4 mm 以上とする。

## サ 表示ラベル

衿付中央の下線に、衿吊り・サイズネームを挟み縫い付ける。

氏名片布・品質表示は上前、胸ポケット裏に取り付ける。

## シ 階級章台

右胸雨蓋付根、中央部に上に縦 3 cm×横 4.5 cm の面ファスナーを縫い付ける。

## ス 肩 章

巾は 5 cm とし、端を袖付けの縫い目に縫い込み、袖付けから 4 cm の位置でクロスステッチを入れる。

肩章の先は衿付根部とし釦で止める。

各方面隊識別用の縦横 5.5 cm の筒状にした肩章表示布を付属すること。

肩章表示布の色分けは下記のとおりとする。

〔市役所消防隊：黄色 土居方面隊：緑色 川之江方面隊：水色  
伊予三島方面隊：臙脂色 新宮分団：赤色〕

## セ 裾折返し

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。

## ソ プリント、胸刺繍

背中ヨークに「四国中央市消防団」と丸ゴシック白色反射プリント、背部蓄光反射パイピング下部に「Shikokuchuo Fire brigade」と角ゴシック紺色反射プリントで入れる。

左胸フラップ中央上部に「四国中央市消防団」と白色の楷書体で刺繍をいれる。

プリントサイズ

四国中央市消防団：3 3 cm×5.5 cm

Shikokuchuo Fire brigade：3 2 cm×3 cm



## (2) ズボン

### ア 前タック

左右各1本を外向けに付け、ワンタックとする。

### イ 腰 帯

帯巾3.5cm仕上り寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルトを付ける。

サイズ調整用のレールアジャスター『±調節』を取り付ける。 ※ゴムは不可

### ウ 前立て

前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、奥の裁ち目は芯と共にオーバーロックかがりする。

男性用は下前側に天狗鼻を付け先端に釦穴をかがり、上前側に天狗鼻用釦を縫い付ける。

下前側は身頃端を折りファスナーを挟み縫い付ける。

前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、2条縫いで縫い付ける。

前立て飾りは幅3.5cmとし上前・下前上部に座金前かんを付け、位置は腰帯幅の中央とする。

### エ ベルトループ

上部にループ巾2cm、長さ5cmのループを7本縫い付ける。

### オ 両脇ポケット

両脇口の個所に0.6cmの飾りを掛け、他は割り縫い、口巾1.6cmとし口端に門止めをする。

右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

### カ カーゴポケット

両腿に上辺より2.6cm下りの位置に角取型雨蓋を縫い付け、その下にカーゴポケット口1.7cm、深さ2.1cm、マチ幅5cmのアコーディオン型二方風琴式ポケットを縫い付ける。

雨蓋ポケットは中央に2.5cm×7cmの面ファスナーを縫い付ける。

雨蓋は表裏副生地を使用する。 ※雨蓋に面ファスナー縫い地を出さない事。

### キ 左右尻ポケット

上端より1.0cm下に口巾1.45cm、深さ1.8cmの片玉にて左右に付ける。

左尻のみ角取型雨蓋付きの釦止め仕様とする。ポケット両口端にはそれぞれ門止めとする。

### ク 腰ダーツ

左右腰部に2本取り、片倒しする。

### ケ 相引き・内股・尻縫い

裁ち目はオーバーロックを掛け地縫いし、尻縫いは片倒し縫いとする。

### コ 棒シック

長さ9cm、巾2cmのものを付ける。

### サ 裾上げテープ

アイロン圧着用の裾上げテープをズボン1本に対して1個附属する。

### シ 表示ラベル

氏名片布・サイズネーム・品質表示は上前、脇ポケット裏に取り付ける。

### ス 穴かがり

機械穴、鳩目とする。


9 サイズ<単位：cm>



上衣	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈	ズボン	腰廻	股下
A S	3 7	7 5	1 0 0	4 3	5 3	A 1	7 0	8 5 cm フリー
A M	3 8	7 7	1 0 5	4 4	5 5	A 2	7 3	
A L	3 9	7 9	1 1 0	4 6	5 7	A 3	7 6	
A L L	4 0	8 1	1 1 5	4 8	5 9	A 4	7 9	
A 3 L	4 2	8 4	1 2 0	4 9	6 3	A 5	8 2	
B S	3 8	7 5	1 1 0	4 5	5 2	A 6	8 5	
B M	4 0	7 8	1 1 5	4 7	5 4	A 7	8 8	
B L	4 2	8 1	1 2 0	4 9	5 6	B 2	9 1	
B L L	4 5	8 1	1 2 5	5 1	5 8	B 3	9 5	
B 3 L	4 7	8 4	1 3 0	5 3	6 0	B 4	1 0 0	
B 4 L	4 9	8 4	1 4 0	5 6	6 1	B 5	1 0 5	
						B 6	1 1 0	

10 図  
 <上衣>

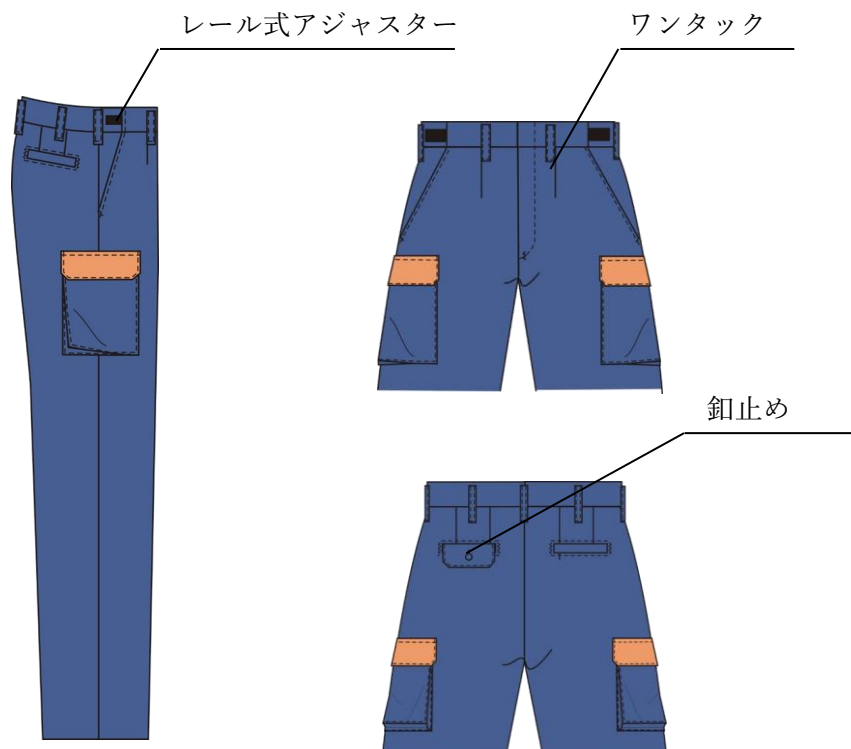

<ズボン>



 = 主生地  
 = 副生地