

仕様書

①溶接金網(ワイヤーメッシュ):数量 1,530枚

線材名称及び規格・記号	網よこ長さ	網たて長さ	縦線	横線	縦線の間隔	横線の間隔	縦線の突出長	横線の突出長
JIS G3551 防錆仕様(亜鉛メッキ等)	2,000mm	1,200mm	φ5.0×10本	φ5.0×10本	220mm×7スパン 210mm(左右両端)	80mm×5スパン 180mm×4スパン	上端20mm 下端60mm	左右両端 各20mm

②鉄筋1(支柱):数量 1,620本

線材名称及び規格・記号	長さ	外径
JIS G3112 SD295A	1,500mm	D16

③鉄筋2(支柱): 3,060本

線材名称及び規格・記号	長さ	外径
JIS G3112 SD295A	857mm	D16

④門扉用コイル: 84本

形状	長さ
φ4.0 メッキ線	1,200mm


⑤結束線:数量 35kg

線材名称及び規格・記号	材質	種類
ステンレス線 SUS304 #18	ステンレス鋼	#18 (1.2mm)


納入場所: 四国中央市土居町天満上地区(詳細については、納入日に現地にて説明)

図面


①溶接金網(ワイヤーメッシュ)【φ5mm : 防錆加工】

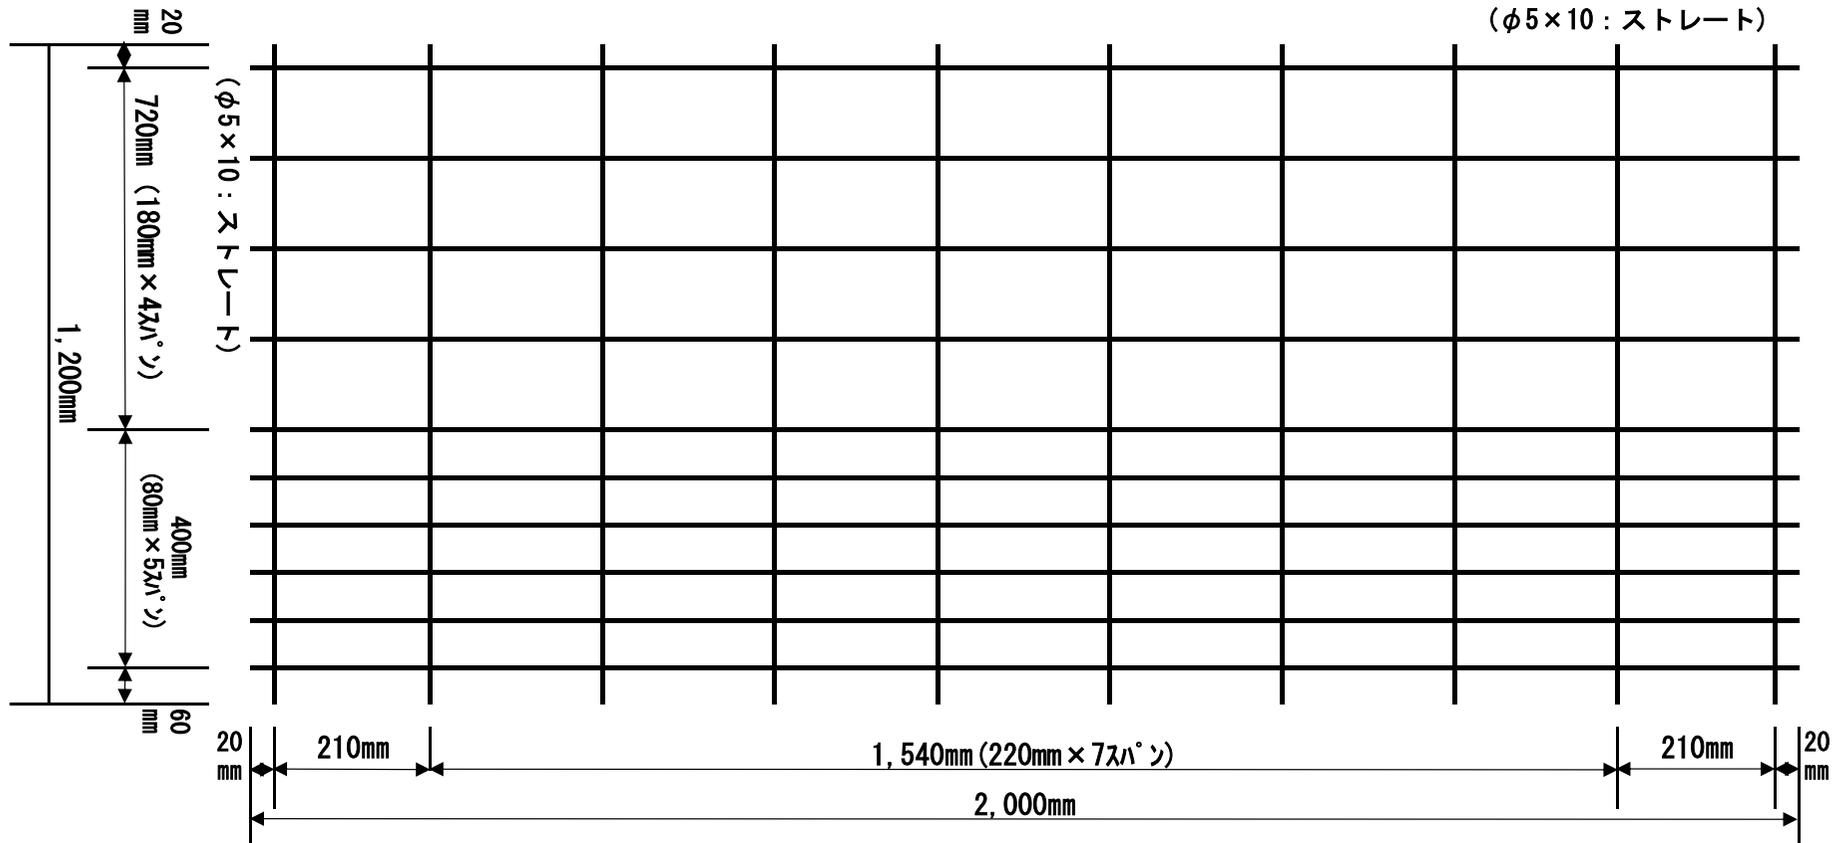


②鉄筋 1 (支柱) 【外径 : D16】

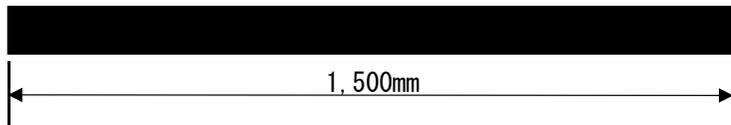

③鉄筋 2 (支柱) 【外径 : D16】

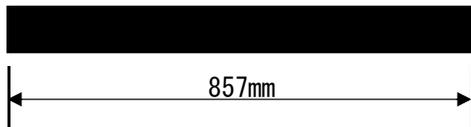

④門扉用コイル【φ4mm : 防錆加工】

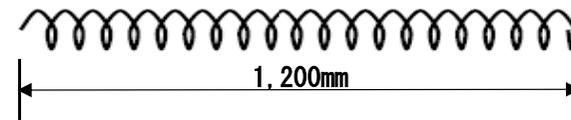

⑤結束線(ステンレス線)【φ1.2mm : 35kg】

